

Couvertures automatiques Immergées

 aqualife



CONFORME
À LA NORME
NF P90-308

Esthétique
Confort
Sécurité

Parfaite intégration à la piscine
et son environnement

Facilite l'entretien de la piscine
Simplicité d'utilisation
Economie de produits de traitement
Limite l'évaporation de l'eau
Isolation thermique

Conforme aux normes de sécurité

maytr**o**nics
Exceptional Pool
Experience

| www.maytronics.fr

Couverture Immergée **moteur dans l'axe**




La couverture immergée avec moteur dans l'axe apporte la réponse à tous ceux qui souhaitent une couverture automatique avec une parfaite intégration à l'environnement tout en respectant les normes de sécurité. Esthétique, élégant et silencieux, c'est un système idéal pour piscine existante ou à construire.

• MECANISME

- Moteur étanche 24 volts courant continu avec capteur optique de fins de courses
- Puissance moteur 120, 250 et 500 Nm selon dimensions.
- Axe en alu anodisé Ø 140, 156 ou 205 mm avec attaches inox du tablier réglables
- Flasques supports d'axe en acier inoxydable 316 L
- Coffret de commande électronique avec fins de courses
- Contacteur mural à clef 3 positions
- Boulonnerie et visserie acier inoxydable A4
- Boîte de connection IP67
- Connecteurs étanches
- Contacteurs auxiliaires pour électrolyseurs (en option sur 120Nm)

LES + PRODUITS

- Esthétique et discrète
- Livrée pré-assemblée
- Mécanisme invisible placé dans un espace sécurisé
- Utilisation simple : un seul tour de clé pour actionner la couverture
- Flasques démontables sans retrait de la margelle, idéal pour le remplacement d'un liner

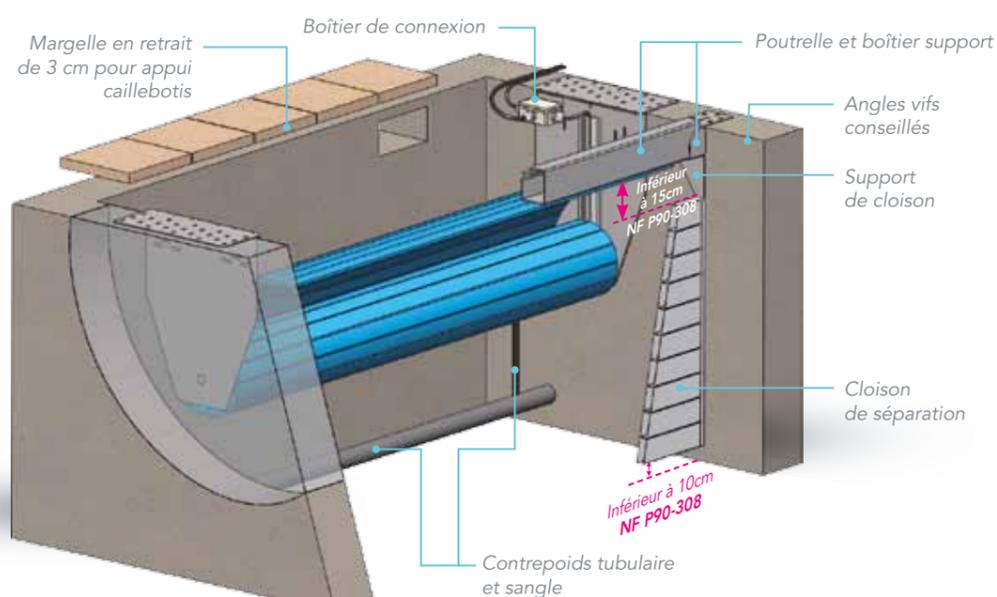

Exemple avec cloison de séparation en PVC et flasques montées sur supports plats fixés sur l'arase

NB : les moteurs, coffrets et autres composants sont garantis 2 ans. les lames du tablier et les attaches de sécurité sont garanties 3 ans.

Poutrelles

Les poutrelles servent à soutenir les caillebotis recouvrant la fosse d'enroulement de la couverture.

• CARACTÉRISTIQUES

- Alu anodisé thermolaqué (Laquages spéciaux : nous consulter)
- Surface antidérapante et anti corrosion
- 2 épaisseurs de profilés en fonction de la largeur du bassin
- 2 hauteurs de profilés, supports réglables ou non, pour la meilleure adaptation aux différents niveaux d'eau.
- Console antiflexion obligatoire à partir de 6 ml pour les poutrelles 120x100 et 4 ml pour les poutrelles 80x100
- 3 coloris au choix



LES + PRODUITS

- Surface Anti dérapante
- Excellent rapport poids/rigidité



Console anti-flexion

Caillebotis

Touche finale de votre piscine, le caillebotis permet d'obtenir la fosse d'enroulement de la couverture.

• CARACTÉRISTIQUES

- Large choix de coloris et de matériaux :
 - PVC renforcé, traité anti-tâches et anti -UV
 - Pin classe IV ou bois exotique
- Modules coupés sur mesures ou en dimensions standards

LES + PRODUITS

- Esthétique, parfaite intégration au bassin
- Large choix de coloris



Cloisons de séparation

La cloison assure une séparation efficace et normalisée entre le mécanisme d'enroulement et les baigneurs.

• CARACTÉRISTIQUES

- Planches en profilé PVC renforcé à assembler sur site
- largeur 250 mm, épaisseur 32 mm et double renfort "sandwich" intérieur et extérieur.
- Vérins latéraux réglables pour le maintien de la cloison
- 2 coloris au choix



LES + PRODUITS

- Esthétique et économique
- Installation rapide, idéale pour piscine existante



Lames & Bouchons



5 choix de coloris

Le tablier, composé de **lames** et de **bouchons**, est l'élément esthétique de la couverture. Sa forme, sa finition et sa couleur sont déterminants pour sa parfaite intégration dans l'environnement de la piscine.

*dans la limite des stocks disponibles



LES PRODUITS

- Traitement anti-tâches et anti-UV
- Résistance aux chocs
- Conformité norme NF P90-308
- Esthétique
- Soudure haute performance : étanchéité garantie 3 ans.



Formes et finitions

Formes

↳ Roman



↳ Pans coupés

↳ Rectangle

Finitions



↳ Découpe équerre : tolérance des mesures



↳ Ailettes découpées : rapport qualité / prix



↳ Lames siliconées : pureté de la ligne

LES PRODUITS

- Précision de l'exécution sur mesures
- Adaptation à toute forme spéciale



Sangles



Blanc



Sable



Gris

3 choix de coloris

Les sangles de sécurité doivent être en nombre suffisant et positionnées par rapport à la taille et à la configuration du bassin.

Composées d'un système de **sécurité 3 points** conformément à la norme, elles assurent la fermeture efficace de la piscine.

Recommandations : Les attaches de sécurité doivent être systématiquement mises en place lors de la fermeture du bassin - même pour un court instant - car elles sont essentielles à la sécurisation du bassin.

LES PRODUITS

- Conforme à la norme : fermeture en 3 points sécurité
- Résistance aux UV et agents chimiques
- Sécurité renforcée

Une couverture de sécurité pour piscine est destinée à empêcher l'accès à la piscine aux enfants de moins de cinq ans. Les couvertures automatiques Aqualife by Maytronics sont conformes à la norme NF P 90-308. Période d'utilisation : toutes saisons. Temps de manœuvre estimé moyen (bassin 8 x 4 m) en fermeture et ouverture : 3 minutes. Manœuvre réalisable par une seule personne adulte et responsable, ayant pour l'effectuer, une vue totale de la piscine. Pour la meilleure réalisation de la couverture automatique et afin que celle-ci présente toutes les caractéristiques sécuritaires, il est indispensable de fournir à Aqualife un plan du bassin avec un relevé rigoureux des cotes prises tous les mètres dans la largeur et dans la longueur du bassin afin que l'espace entre l'intérieur du bassin et le volet soit inférieur à 70mm. Garanties : l'ensemble des éléments constitutifs de la couverture automatique est garanti 2 ans. Les lames PVC et les sangles de sécurité sont garanties 3 ans.

Aucun dispositif ne se substitue à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

Votre revendeur

maytronics
Exceptional Pool
Experience

Maytronics France - ZI ATHELIA II
34 Avenue des Tamaris - 13704 LA CIOTAT CEDEX
Tél. : 04 42 98 14 90 - Fax : 04 42 08 64 46
www.maytronics.fr
contact@maytronics.fr