



POMPES VITESSE VARIABLE PENTAIR

70-150 M³




VS2 DISPLAY



WHISPERFLO® VS2

Hydraulique irréprochable, design éprouvé pouvant offrir les meilleurs rendements en vitesse variable, avec une très faible consommation énergétique.

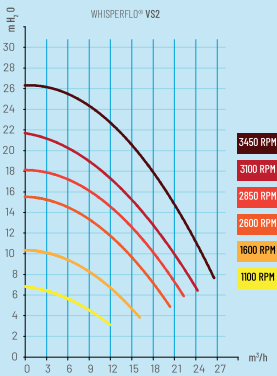

CARACTÉRISTIQUES

- Couvercle ¼ de tour
- Auto-amorçage rapide
- Monocorps


AVANTAGES

- Ouverture et verrouillage facile
- Démarrage sûr et rapide de la pompe
- Ultra-silencieuse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Moteur asynchrone de 2.7 ch surdimensionné et bridé à 1.5 cv pour délivrer un très haut rendement même dans les vitesses élevées
- 3 vitesses/durées programmables + marche forcée
- Interface utilisateur LCD simple et intuitive
- avec affichage de la puissance consommée, de la vitesse et du temps restant
- Horloge en temps réel avec mémoire 24 hrs
- 4 entrées contacts secs pour contrôle externe (câble de communication en option - Réf. 353129Z)
- Entrée/Sortie → 2" BSP taraudé
- Ø Raccords → 50 mm ou 63 mm
- Raccords fournis → VS2 et VSF
- Résistance au sel → 0,4 %

Référence	Débit m ³ /h @ 8 m	Puissance (kW)	Puissance (HP)	Volt (V)	Phase	Longueur (mm)	Poids (Kg)	Prix Liste (€ HT)
WFL-VS2	27	1,10	1,5	220-240	1~	560	24,5	1295

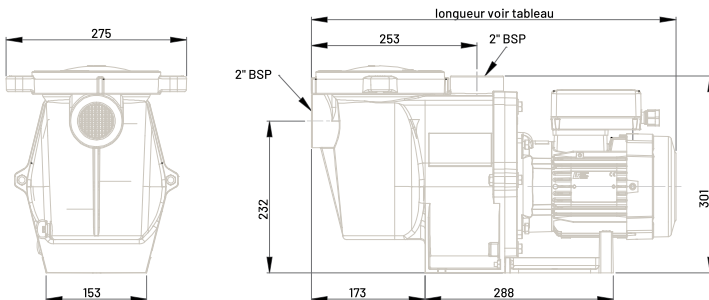

Conditionnement	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Pc/Palette
Carton	65	33	38	-
Palette	130	100	165	24