



Les plus

- Navigation intuitive sur écran LCD rétroéclairé
- Affichage en ligne ou tableau de bord
- Production de chlore réglable de 0 à 100%
- Fonction Normal Salt / Low Salt (selon modèle)
- Cellule autonettoyante de haute qualité
- Collet cellule diam 50mm (selon modèle)
- Télécommande Bluetooth avec l'application e-Pool
- Nouveau porte-accessoires transparent



Fonctionnalités


- **Smart Power** : pilotage en courant garantissant une production stable
- **Cellule autonettoyante par inversion de polarité à mémoire**, réglable selon la dureté de l'eau
- **Fonctionnement pour toute salinité supérieure à 2,5g/l (NS) et 1,5g/l (LS) sans limite haute**
- **Mode Superboost** : superchloration à 125% jusqu'à 48 heures pour palier un besoin accru de désinfectant
- **Low mode pour réduire la production de chlore** avec un volet fermé ou une bâche à bulle installée
- **Interface de communication multilingue**
- **Alarme message multilingues** : origine du dysfonctionnement indiquée par message écrit
- **Hivernage et remise en route automatique de l'électrolyseur** selon la température de l'eau (15°C)
- **Programme d'auto-diagnostic pour une maintenance facilitée**
- **Historique des évènements**
- **Affichage de la température de l'eau, du taux de sel et de la durée de vie cellule**
- **Installation et montage faciles**

Modèle	Volume bassin m ³	Production Chlore g/h	Code article
Justsalt NPS 8	40	8	ELLY20NPSA-G4NM08
Justsalt NPS 12	60	12	ELLY20NPSA-G4NM12
Justsalt NPS 16	NS 80 / LS 60	NS 16 / LS 12	ELLY20NPSA-G4HX16
Justsalt NPS 23	NS 120 / LS 80	NS 23 / LS 16	ELLY20NPSA-G4HX23
Justsalt NPS 30	NS 160 / LS 120	NS 30 / LS 23	ELLY20NPSA-G4HX30

* en climat chaud réduire la production de 20% - NS : Normal Salt (5g/l) / LS : Low Salt (1,5g/l)

Caractéristiques techniques	
Écran	LCD 2 lignes
Réglage inversion de polarité	2h à 24h par pas de 1h
Montage cellule	en ligne
Orientation cellule	horizontale ou verticale
Longueur cellule (mm)	225
Pression maxi dans la cellule (bar)	2
Débit maxi dans la cellule (m ³)	22 ou By-pass
Température maxi de l'eau (°C)	40
Dimension coffret seul (mm)	L140 x H300 x P97

Schéma d'installation

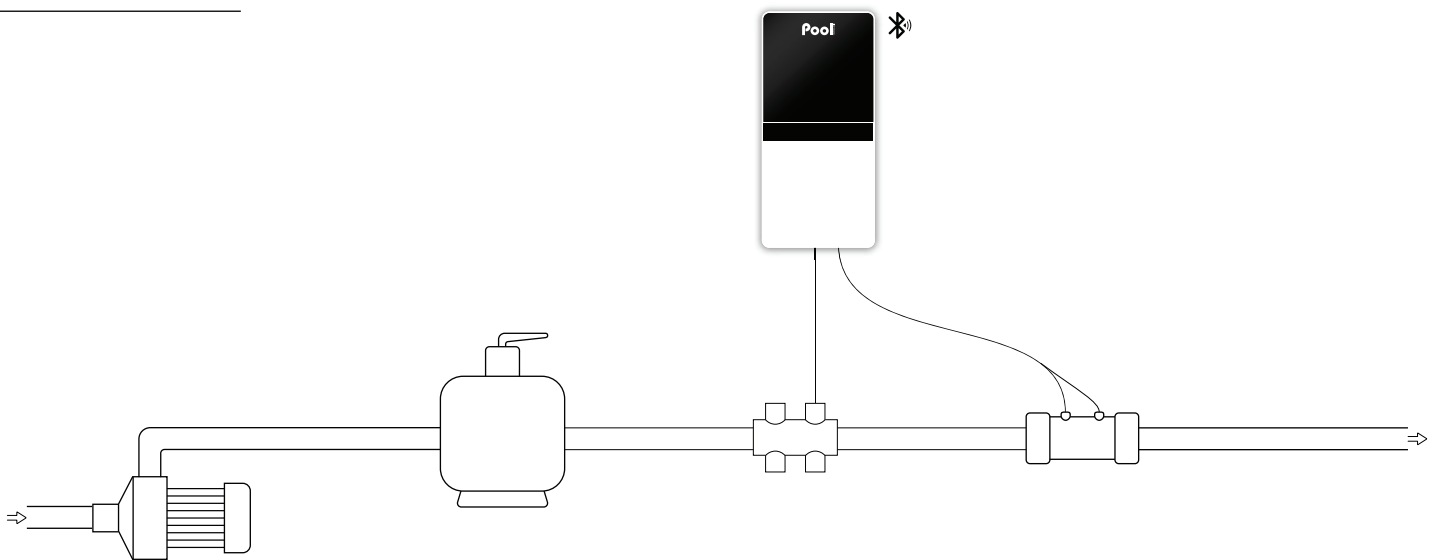

Livré avec

- Coffret électronique
- Cellule d'électrolyse
- Câble cellule (2m)
- Capteur manque d'eau/sel/température
- Porte-accessoires avec bouchons
- Kit d'analyse sel/dureté de l'eau
- Câble alimentation (2m)
- Collet diam 63mm x2 (50mm modèle <80m³)
- Réduction 63/50 mm x4
- Support de fixation murale (avec vis)
- Manuel d'utilisation

Options

- Électrode Pool Terre
- Capteur de débit indépendant
- Kit Piscine Connectée Indygo®
voir pages 52-53

2 ans GARANTIE Coffret

2+2* ans GARANTIE Cellule

*Voir un revendeur