



# NeoINVERTER

PERFORMANCE ET DISCRETION

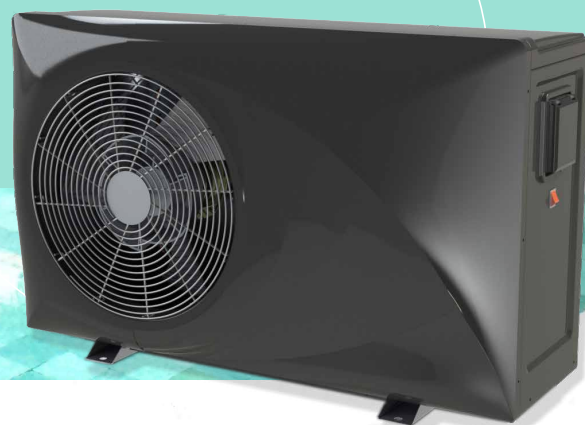

La pompe à chaleur de piscine **NEO INVERTER** régule sa puissance automatiquement pour assurer **le meilleur rendement** et **le niveau sonore le plus faible** !

- > NIVEAU SONORE EXTRÊMEMENT BAS
- > FONCTIONNEMENT INTUITIF : MODES **SMART** ET **SILENCE**
- > COMPRESSEUR INVERTER ET VENTILATEUR À VITESSE VARIABLE
- > COP 30 À 40 % PLUS EFFICACE
- > FONCTIONNE JUSQU'À -5° C
- > FLUIDE RÉFRIGÉRANT ECOLOGIQUE R32
- > CARROSSERIE ABS TRAITÉE ANTI-UV RESISTANTE AUX INTEMPÉRIES
- > COMPATIBLE AVEC L'APPLICATION SMARTPHONE
- > GARANTIE 3 ANS



SERVICE CLIENTS 04 78 56 93 96  
à votre service



### > 2 modes de fonctionnement intuitifs :

**Mode SMART** (20% à 100% de la puissance) assure une montée en température rapide

**Mode SILENCE** (20% à 80% de la puissance) assure un faible niveau sonore et un COP élevé. A privilégier lorsque le bassin est à température

> Système de **dégivrage automatique** Smart Defrost

> Compresseur "2D" Full DC Twin-Rotary Inverter et ventilateur à variation de vitesse haute précision Hz par Hz de 20hz à 100hz

> Afficheur-contrôleur digital **déportable** intuitif

> Carte électronique intelligente, précision de température de 0.1°, régulation PID, sonde de pression et de température

> **Soft Start** (aucun problème de réseau électrique au démarrage)

Réf. Neo Inverter		Neo Inverter 06	Neo Inverter 08	Neo Inverter 10	Neo Inverter 12	Neo Inverter 15
Taille de bassin de mai à septembre (avec bâche)		15-30 m³	30-40 m³	40-50 m³	50-65 m³	65-75 m³
Puissance de chauffage Mode SMART	Air 28°C Eau 28°C 80% HR	6,5 kW~1,5 kW	8,5 kW~1,8 kW	9,8 kW~2,1kW	13,5 kW~2,9 kW	16,8 kW~3,6 kW
COP Mode SMART		10,8~5,4	10,9~5,5	11,2~5,9	11,0~5,8	10,9~5,5
Puissance de chauffage Mode SILENCE		5,2 kW~1,5kW	6,8 kW~1,8kW	7,9 kW~2,1kW	10,8 kW~2,9kW	13,5,kw~3,6kW
COP Mode SILENCE		10,8~5,8	10,9~5,9	11,2~5,6,3	11,0~6,1	10,9~5,9
Puissance de chauffage* Mode SMART	Air 15°C Eau 26C 70% HR	4,5 kW~1,0 kW	6,2 kW~1,3 kW	7,5 kW~1,6 kW	9,6 kW~2,0 kW	11,5 kW~2,3 kW
COP* Mode SMART		6,8~4,4	6,9~4,4	7,0~4,6	6,9~4,5	6,9~4,4
Puissance de chauffage* Mode SILENCE		3,6 kW~1,0 kW	5,6 kW~1,3 kW	6,0 kW~1,6 kW	7,7 kW~2,0 kW	9,2 kW~2,3 kW
COP* Mode SILENCE		6,8~4,8	6,9~4,8	7,0~5,0	6,9~4,9	7,0~5,0
Débit d'eau minimum		4 m³/h	4 m³/h	5 m³/h	5 m³/h	6 m³/h
Niveau sonore à 10 m**		20 dB(a)	21 dB(a)	22 dB(a)	23 dB(a)	24 dB(a)
Réfrigérant		R32				

\*Puissance et COP (coefficient de performance) calculés par rapport à la TPP n°10 de la FPP.

\*\* Mesure certifiée selon la norme ISO/EN 354

Certifiés par le laboratoire TUV



## LES +

- + Livrée avec bâche d'hivernage et Silent Blocs
- + Garantie 3 ans pièces et main d'oeuvre déplacement sur site
- + Une équipe technique dédiée à votre écoute
- + Un réseau SAV dense et réactif

